




XZ-SCHLITTENEINHEIT XZ-SLIDE UNIT

... aus Löffingen

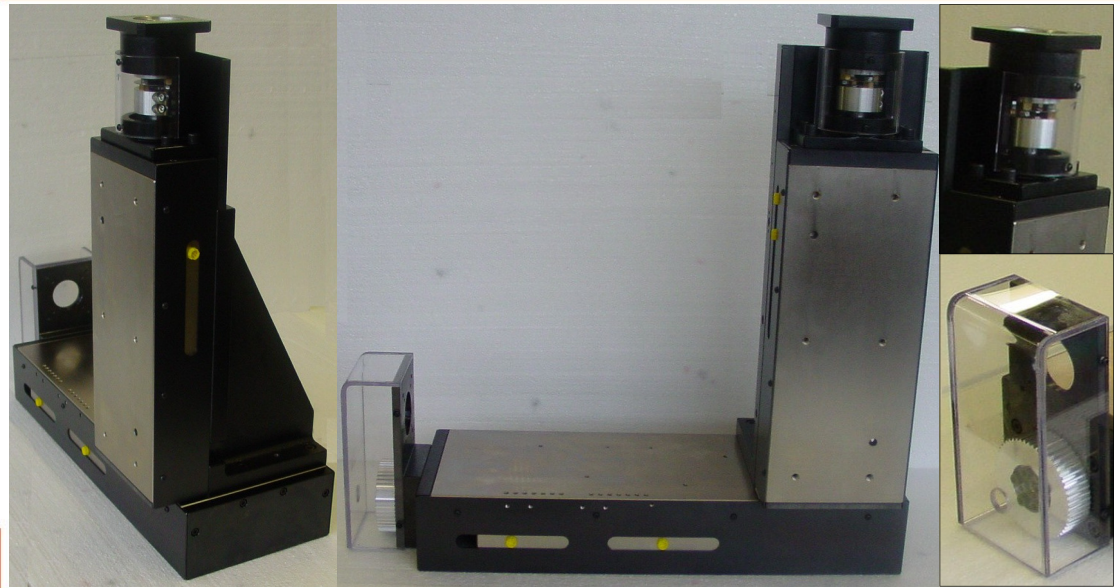

Schwalbenschwanz XZ-Schlitteneinheit für horizontale und vertikale Verstellung.

Dovetail slide XZ-unit for horizontal and vertical positioning.

Technische Daten / Technical Data:

X-Achse (horizontal) / X-axis (horizontal)

SE-16 (ähnlich / modified)


- parallele Zustelleiste / parallel adjustment gib
- Motoranbau über dem Schlitten über Zahnriemen mit Untersetzung $I = 2:1$ / for motor mounting above the slide with toothed belt, transmission $I = 2:1$
- mit Plexiglasabdeckung für Sichtkontrolle / with plexiglass cover for visual inspection
- Hub / Travel: 104 mm

Y-Achse (vertikal) / Y-axis (vertical)

SE-14 (ähnlich / modified)

- parallele Zustelleiste / parallel adjustment gib
- Motoranbau direkt über Motorflansch und Kupplung / for direct motor mounting with flange and coupling
- mit Plexiglasabdeckung für Sichtkontrolle / with plexiglass cover for visual inspection
- Hub / Travel: 107 mm

chemisch vernickelte Ausführung / slides electroless nickel plated
mit Montagewinkel Type B/200 / with angle bracket type B/200

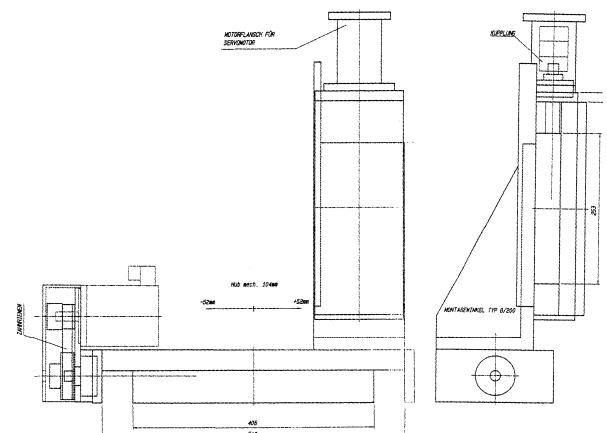

MERKMALE

- Plexiglas-elemente für Sichtkontrolle
- XZ-Montage mit Montagewinkel
- Material: Grauguss, chemisch vernickelt
- elastische Membrankupplung (Z-Achse)

FEATURES

- Plexiglass elements for visual inspection
- XZ-assembly with angle bracket
- Material: Cast iron electroless nickel plated
- elastic motor coupling (Z-axis)



Cleveland Lineartechnik GmbH
 Hebelstr. 19-21
 D-79843 Löffingen
 Phone: +49-7654-801-0
 Fax: +49-7654-801-10
 e-mail: info@cleveland.de
 www.cleveland.de