


**Kreuzrollengelagerte-Schlittenführungen**  
**Cross Roller Bearing Slides**


	Seite   Page		Seite   Page
RO	1.01	RZH   RZP	1.11
RP   RL   RM	1.04	RQ	1.12
ROL   ROM	1.06	RQP   RQL   RQM	1.13
RE   RCE	1.08		
RLHE	1.10		



1

**Nadelrollengelagerte Schlittenführungen**  
**Needle Roller Bearing Slides**


NO	2.01		
NP   NL   NM	2.04		
NE   NCE	2.08		



2

**Schwalbenschwanz-Schlittenführungen**  
**Dovetail Slides**


SO	3.01		
SP   SL   SM	3.04		
SE   SCE	3.06		
SZH   SZP	3.08		
MSP   MSM	3.09		



3

**Zubehör**  
**Accessories**


4.01



4

**Führungsschienen**  
**Guide rails**

R	5.01		
N / O	5.04		
SE   SCE	5.06		
GS-N / O	5.08		
Techn.	5.09		



5

**Beispiele**  
**Examples**

6.01



6

# Technische Beschreibung Technical Description


## Typenauswahl Product line summary

Schlittentyp Slide type	R Kreuzrollenschlitten Cross roller slides	N Nadelrollenschlitten Needle roller slides	S Schwalbenschwanzschlitten Dovetail slides	K Kugelschlitten Ball bearing slides	KB / KBS Kugelbüchsen Ball bushing slides
Breite width	30 - 300 mm	100 - 400 mm	30 - 400 mm	30 - 150 mm	150 - 400 mm
Hub Travel	12 - 950 mm	50 - 800 mm	10 - 600 mm	10 - 200 mm	100 - 1200 mm
Tragzahl (Belastung) bis ... Load capacity up to max. ...	29.000 N	59.850 N	33.281 N	960 N	6400 N
Verfahrensgeschwindigkeit bis ... Travel speed up to max. ...	20 m/min.	20 m/min.	15 m/min.	15 m/min.	30 m/min.
Reibungszahl (Richtwert) Coefficient of friction (approx. value)	0,003 mm	0,003 mm	0,1 mm 0,01-beschichtet / coated	0,003 mm	0,004 mm

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen bleiben dem Hersteller vorbehalten.  
Subject to change without notice when serving technical progress.

Sämtliche im Katalog genannten Belastungsdaten sind dynamische Werte  
All mentioned values for load capacities are dynamic values

## Toleranzen und Ablaufgenauigkeiten Tolerances and travel accuracy

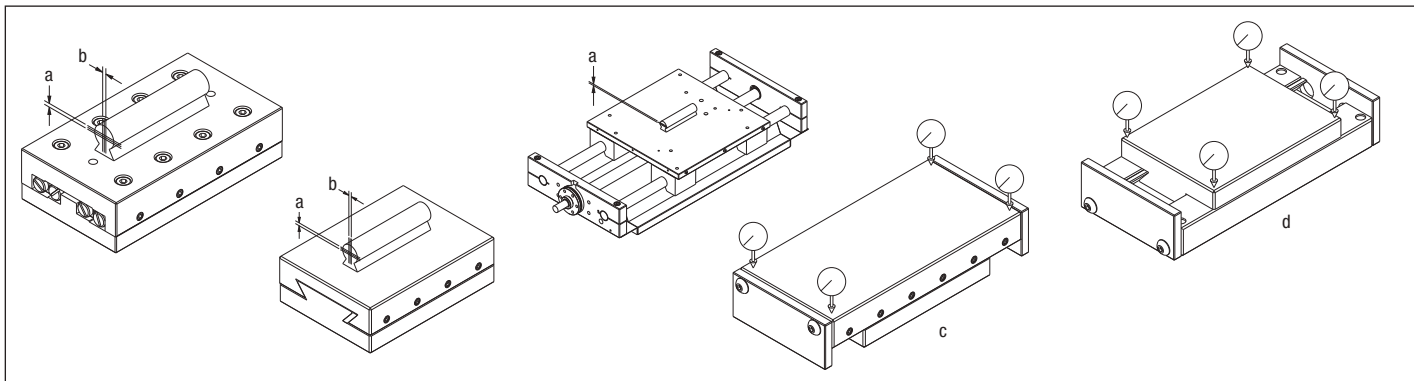

Abweichungen Straightness of travel [µm / microns]		Hub bis Travel up to [mm]	Schlitten-Führungsart Slide type [mm]	Schlittenlänge bis Slide length up to [mm]	Abweichungen Parallelism [µm / microns]	
a	b				c	d
2	3	50	Kreuz-Nadelrollen / Cross roller - Needle roller	100	12	10
3	4	100	Kreuz-Nadelrollen / Cross roller - Needle roller	200	18	15
5	6	200	Kreuz-Nadelrollen / Cross roller - Needle roller	300	21	18
6	8	300	Kreuz-Nadelrollen / Cross roller - Needle roller	400	25	22
8	10	400	Kreuz-Nadelrollen / Cross roller - Needle roller	600	32	30
10	14	500	Kreuz-Nadelrollen / Cross roller - Needle roller	800	45	40
12	17	600	Kreuz-Nadelrollen / Cross roller - Needle roller	1000	60	50
15	20	700	Kreuz-Nadelrollen / Cross roller - Needle roller	1210	80	60
18	25	800	Kreuz-Nadelrollen / Cross roller - Needle roller			
3	5	50	Schwalbenschwanz / Dovetail	100	15	12
5	8	100	Schwalbenschwanz / Dovetail	200	22	18
8	12	200	Schwalbenschwanz / Dovetail	300	28	25
10	15	300	Schwalbenschwanz / Dovetail	400	35	30
14	20	400	Schwalbenschwanz / Dovetail	600	50	40
18	25	500	Schwalbenschwanz / Dovetail	800	60	50
20	30	600	Schwalbenschwanz / Dovetail	1000	80	65
20	30	600	Schwalbenschwanz / Dovetail	1210	100	80
25	50	400	Kugelbüchsen / Ball bushings	700	60	30
35	70	800	Kugelbüchsen / Ball bushings	1100	100	40
50	100	1200	Kugelbüchsen / Ball bushings	1530	140	50

**Die Ablaufgenauigkeiten für kugelgelagerte Führungsschlitten**  
sind pro 25 mm Hub +/- 0,005 mm. Auf Wunsch liefern wir auch  
mehrere Schlitten mit der gleichen Bauhöhe.

**Höhentoleranz bei Kreuz- Nadelrollen- und  
Schwalbenschwanzschlitten** +/- 0,01 mm.

Für die Baumaße der Schlitten gelten die Freimaßtoleranzen  
nach DIN 7168, mittel. Engere Toleranzen auf Anfrage.

**Rechtwinkligkeit der Koordinatentische**  
+/- 0,005 mm auf 100 mm Länge



**Travel accuracy for ball bearing slides**  
+/- 0,005 mm per 25 mm travel.

Several slides can be supplied with the same height upon request.

**Height tolerance for roller and dovetail slides**  
+/- 0,01 mm.

DIN 7168 medium is valid for the dimensional variations of the slides. Closer tolerances upon request.

**Rectangularity of XY-tables**  
+/- 0,005 mm per 100 mm slide length.

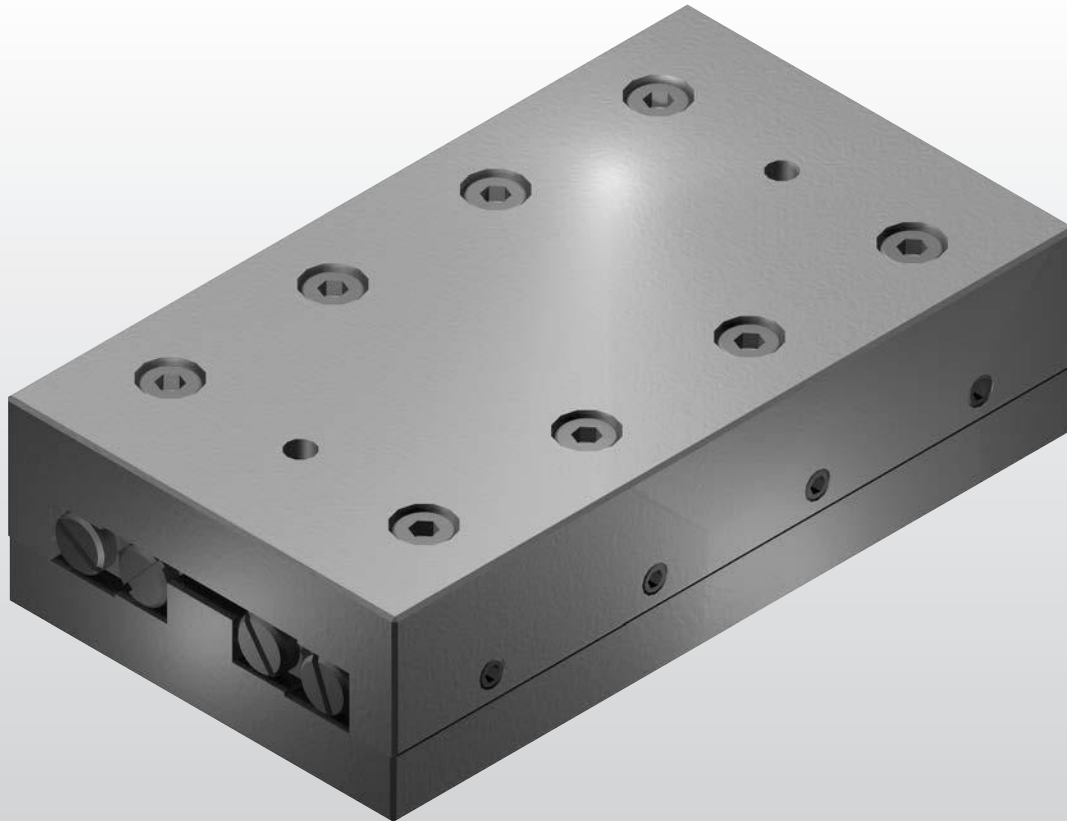

1

Kreuzrollengelagerte-Schlittenführungen  
Cross Roller Bearing Slides

#### **Einsatzgebiete**

Bearbeitungs-, Bewegungs- und Positionieraufgaben.  
Horizontal und vertikal einsetzbar.

#### **Konstruktionsvorteile**

Leichtgängige Bewegung – hohe Verfahrensgeschwindigkeit –  
hohe Lebensdauer – hohe Belastbarkeit.

#### **Schlittenausführung**

Grauguss EN-GJL-250 (Standardausführung), auf Anfrage  
Aluminium. Auf Wunsch Oberfläche chemisch vernickelt  
(Grauguss),  
harteloxiert (Aluminium).

Die Angaben über Gewicht und Belastungen gelten für Schlitten  
in Grauguss-Ausführung. Bei Aluminium-Schlitten verringern sich  
die Angaben um ca. 50%.

Kombinationen verschiedener Typen und Größen möglich.

Auf Anfrage Länge und Hub in Zwischengrößen lieferbar.

#### **Zubehör**

Umfangreiches Zubehör für alle Einsatzmöglichkeiten  
(siehe Zubehörprogramm).

#### **Applications**

Accurate positioning and movement in machining and inspection  
operations. Suitable for horizontal and vertical operation.

#### **Design advantages**

Smooth movement – high speeds – long life-time – high-load  
carrying capacity.

#### **Slide construction**

Grey cast iron (EN-GJL-250), upon request in Aluminium.  
Upon request electroless nickel plating (grey cast iron), hard  
anodised (Aluminium).

The approx. weight and load capacity is for cast iron slides.  
For aluminium slides the approximate weight and load capacity  
will decrease by approx. 50%.

Various models and sizes may be compounded.


Other dimensions and travels are available upon request.

#### **Accessories**

Many accessories are available for different applications  
(see accessories).


# Kreuzrollengelagerte Schlittenführungen

## Cross Roller Bearing Slides



1

Kreuzrollengelagerte-Schlittenführungen  
Cross Roller Bearing Slides

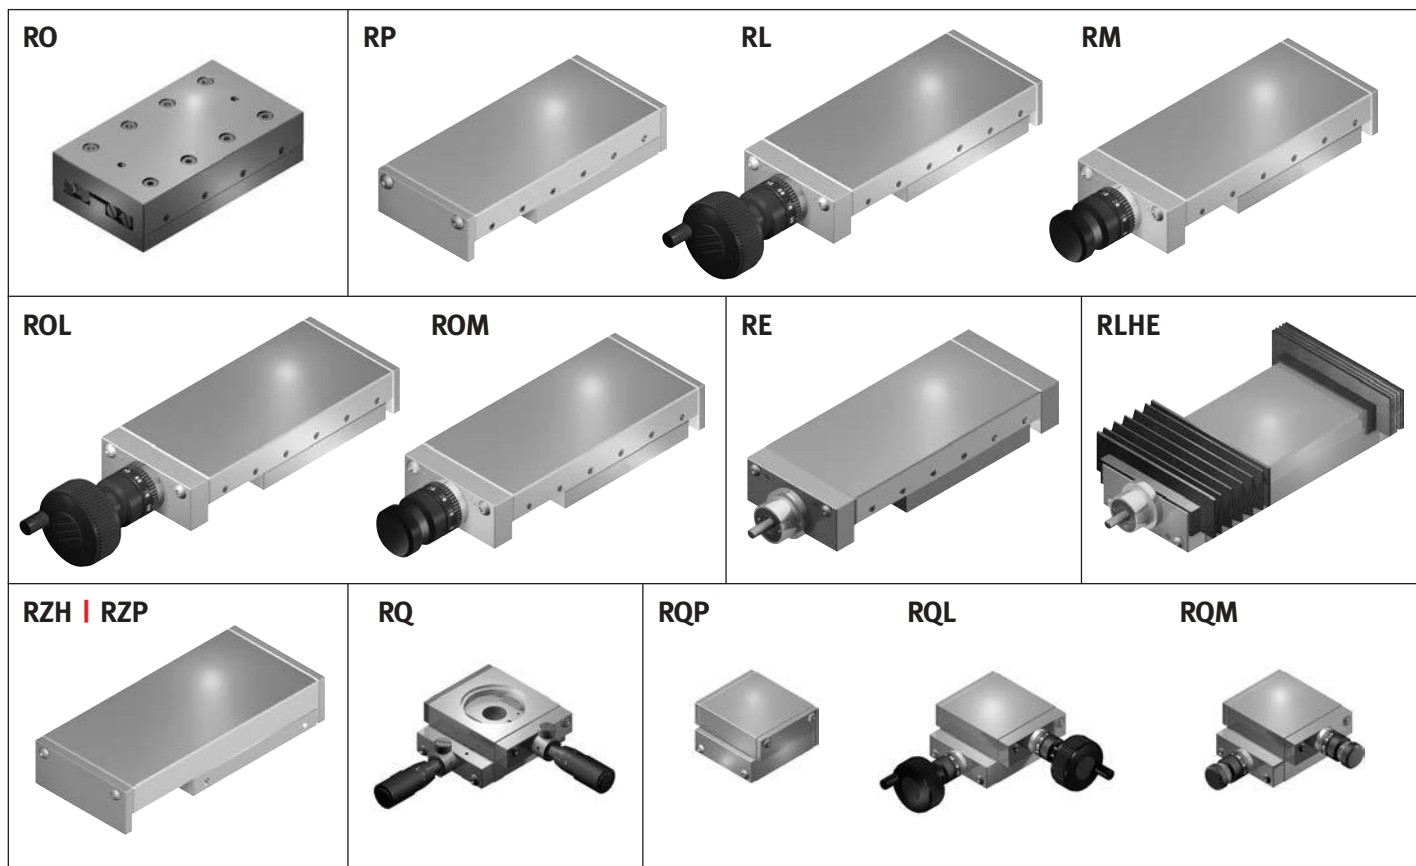

**RO**  
offene Ausführung  
open type

**RP**  
Grundauführung, ohne Spindel, ohne Spindelmutter  
plain without lead screw, without nut

**RL**  
mit Handrad, Spindel und Spindelmutter  
with hand-wheel, lead screw and nut

**RM**  
mit Mikrometerrandel, Spindel und Spindelmutter  
with knurled micrometer knob, lead screw and nut

**ROL**  
mit Handrad, Spindel und Spindelmutter  
with hand-wheel, lead screw and nut

**ROM**  
mit Mikrometerrandel, Spindel und Spindelmutter  
with micrometer-knob, lead screw and nut

**RE**  
zum Anbau von Motoren  
for motorized applications

**RLHE**  
zum Anbau von Motoren  
for motorized applications


**RZH | RZP**  
mit eingebautem Zylinder  
with built-in cylinder

**RQ**  
Quadratschlitten, mit durchgehender Mittelbohrung,  
mit Einbaumikrometer und Rückholfeder  
XY-slide with through centre hole,  
with micrometer and pull-back spring

**RQP**  
Quadratschlitten, Grundauführung, ohne Spindel, ohne  
Spindelmutter  
XY-slide, plain without lead screw, without nut

**RQL**  
Quadratschlitten, mit Handrad, Spindel und Spindelmutter  
XY-slide with hand-wheel, lead screw and nut

**RQM**  
Quadratschlitten, mit Mikrometerrandel, Spindel und  
Spindelmutter  
XY-slide with micrometer-knob, lead screw and nut


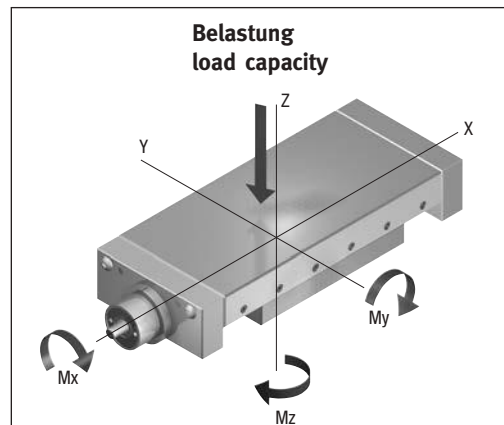


Die Belastungsangaben gelten bei ganzflächiger Belastung und ganzflächiger Schlittenbefestigung bei mittig stehendem Schlitten. Gültig für Einzelschlitten.


Indicated load capacities are based on full surface loading and full surface slide mounting with slide in centre position. All load indications apply to single slides.

**RO**  
Langer Hub bei kurzer Schlittenlänge.

**RO**  
Extended travel at short slide length.

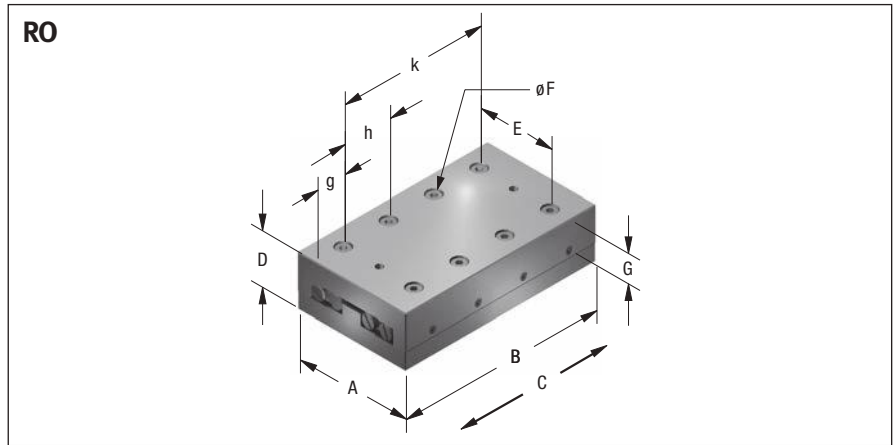


**1**

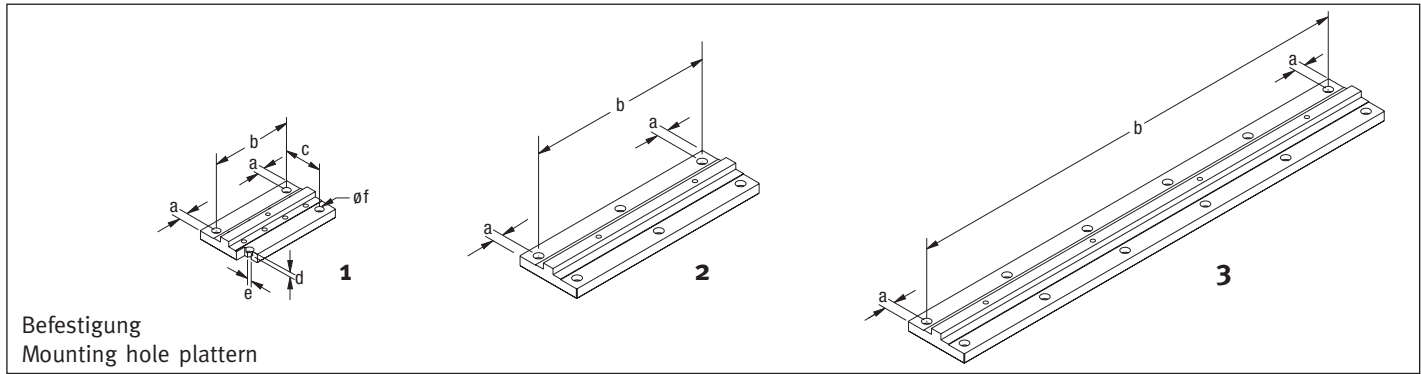

Befestigung  
Mounting hole pattern

**Kreuzrollengelagerte-Schlittenführungen  
Cross Roller Bearing Slides**

Größe Size	Hub Travel										Gewicht Weight	Belastung Load capacity	Momente Torque			Befestigung Mounting hole pattern						
	A	B	C	D	E	F	G	g	h	k			RO kg	RO N	RO Nm	Mx dyn	My dyn	Mz dyn	Nr.	a	b	c
<b>1</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>18,4</b>	<b>4,3</b>	<b>9,0</b>	<b>7,5</b>	<b>10,0</b>	<b>1 x h</b>	<b>0,1</b>	<b>160</b>	<b>1,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1</b>	<b>3,5</b>	<b>1x18</b>	<b>22</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>4,3</b>
2	30	35	18	17	18,4	4,3	9,0	7,5	10,0	2 x h	0,1	280	2,4	1,2	1,3	1	3,5	1x28	22	2,3	2,4	4,3
3	30	45	25	17	18,4	4,3	9,0	7,5	10,0	3 x h	0,1	360	3,0	2,1	2,4	1	3,5	1x38	22	2,3	2,4	4,3
4	30	55	32	17	18,4	4,3	9,0	7,5	10,0	4 x h	0,2	440	3,7	3,3	3,7	2	3,5	1x10 / 1x28 / 1x10	22	2,3	2,4	4,3
5	30	65	40	17	18,4	4,3	9,0	7,5	10,0	5 x h	0,2	520	4,4	4,7	5,2	2	3,5	1x10 / 1x38 / 1x10	22	2,3	2,4	4,3
6	30	75	45	17	18,4	4,3	9,0	7,5	10,0	6 x h	0,2	600	5,1	6,6	7,3	2	3,5	1x10 / 1x48 / 1x10	22	2,3	2,4	4,3
7	30	85	50	17	18,4	4,3	9,0	7,5	10,0	7 x h	0,3	720	6,1	9,3	10,0	2	3,5	1x10 / 1x58 / 1x10	22	2,3	2,4	4,3
<b>8</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>25,0</b>	<b>6,0</b>	<b>11,0</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>1 x h</b>	<b>0,2</b>	<b>290</b>	<b>3,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>5,0</b>	<b>1x25</b>	<b>30</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>6,0</b>
9	40	50	30	21	25,0	6,0	11,0	10,0	15,0	2 x h	0,3	410	5,4	2,9	3,2	1	5,0	1x40	30	3,5	3,4	6,0
10	40	65	40	21	25,0	6,0	11,0	10,0	15,0	3 x h	0,3	590	7,7	5,9	6,6	1	5,0	1x55	30	3,5	3,4	6,0
11	40	80	50	21	25,0	6,0	11,0	10,0	15,0	4 x h	0,4	710	9,2	9,1	10,0	2	5,0	1x15 / 1x40 / 1x15	30	3,5	3,4	6,0
12	40	95	60	21	25,0	6,0	11,0	10,0	15,0	5 x h	0,5	890	11,0	14,0	15,0	2	5,0	1x15 / 1x55 / 1x15	30	3,5	3,4	6,0
13	40	110	70	21	25,0	6,0	11,0	10,0	15,0	6 x h	0,6	1010	13,0	18,0	21,0	2	5,0	1x15 / 1x70 / 1x15	30	3,5	3,4	6,0
14	40	125	80	21	25,0	6,0	11,0	10,0	15,0	7 x h	0,7	1190	15,0	25,0	28,0	2	5,0	1x15 / 1x85 / 1x15	30	3,5	3,4	6,0
<b>15</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>39,0</b>	<b>8,0</b>	<b>14,5</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>1 x h</b>	<b>0,6</b>	<b>700</b>	<b>12,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,6</b>	<b>1</b>	<b>10,0</b>	<b>1x35</b>	<b>40</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>8,0</b>
16	60	80	45	28	39,0	8,0	14,5	15,0	25,0	2 x h	0,8	1000	18,0	11,0	13,0	1	10,0	1x60	40	4,5	4,5	8,0
17	60	105	60	28	39,0	8,0	14,5	15,0	25,0	3 x h	1,0	1400	25,0	23,0	25,0	1	10,0	1x85	40	4,5	4,5	8,0
18	60	130	75	28	39,0	8,0	14,5	15,0	25,0	4 x h	1,3	1700	30,0	36,0	40,0	1	10,0	1x110	40	4,5	4,5	8,0
19	60	155	90	28	39,0	8,0	14,5	15,0	25,0	5 x h	1,5	2100	38,0	54,0	60,0	2	10,0	1x25 / 1x85 / 1x25	40	4,5	4,5	8,0
20	60	180	105	28	39,0	8,0	14,5	15,0	25,0	6 x h	1,7	2400	43,0	73,0	81,0	2	10,0	1x25 / 1x110 / 1x25	40	4,5	4,5	8,0
21	60	205	130	28	39,0	8,0	14,5	15,0	25,0	7 x h	2,0	2700	49,0	91,0	101,0	3	10,0	2x25 / 1x85 / 2x25	40	4,5	4,5	8,0
<b>22</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>60</b>	<b>45</b>	<b>64,0</b>	<b>11,0</b>	<b>23,5</b>	<b>30,0</b>	<b>50,0</b>	<b>1 x h</b>	<b>3,1</b>	<b>2000</b>	<b>59,0</b>	<b>28,0</b>	<b>33,0</b>	<b>1</b>	<b>10,0</b>	<b>1x90</b>	<b>60</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	<b>11,0</b>
23	100	160	95	45	64,0	11,0	23,5	30,0	50,0	2 x h	4,5	3200	93,0	70,0	83,0	1	10,0	1x140	60	6,5	6,6	11,0
24	100	210	130	45	64,0	11,0	23,5	30,0	50,0	3 x h	5,9	4370	127,0	131,0	156,0	2	10,0	1x50 / 1x90 / 1x50	60	6,5	6,6	11,0
25	100	260	165	45	64,0	11,0	23,5	30,0	50,0	4 x h	7,2	5200	152,0	200,0	235,0	2	10,0	1x50 / 1x140 / 1x50	60	6,5	6,6	11,0
26	100	310	200	45	64,0	11,0	23,5	30,0	50,0	5 x h	8,6	6400	186,0	295,0	350,0	2	10,0	1x50 / 1x190 / 1x50	60	6,5	6,6	11,0
27	100	360	235	45	64,0	11,0	23,5	30,0	50,0	6 x h	10,0	7280	210,0	395,0	470,0	3	10,0	2x50 / 1x140 / 2x50	60	6,5	6,6	11,0
28	100	410	265	45	64,0	11,0	23,5	30,0	50,0	7 x h	11,4	8450	245,0	530,0	635,0	3	10,0	2x50 / 1x190 / 2x50	60	6,5	6,6	11,0
<b>29</b>	<b>145</b>	<b>210</b>	<b>130</b>	<b>60</b>	<b>98,0</b>	<b>15,0</b>	<b>32,0</b>	<b>55,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 x h</b>	<b>11,8</b>	<b>6900</b>	<b>270,0</b>	<b>180,0</b>	<b>210,0</b>	<b>1</b>	<b>55,0</b>	<b>1x100</b>	<b>90</b>	<b>8,5</b>	<b>9,0</b>	<b>15,0</b>
30	145	310	180	60	98,0	15,0	32,0	55,0	100,0	2 x h	17,3	11500	455,0	500,0	590,0	1	55,0	1x200	90	8,5	9,0	15,0
31	145	410	350	60	98,0	15,0	32,0	55,0	100,0	3 x h	22,8	12250	485,0	575,0	680,0	2	55,0	3x100	90	8,5	9,0	15,0
32	145	510	450	60	98,0	15,0	32,0	55,0	100,0	4 x h	28,3	14500	575,0	855,0	1010,0	2	55,0	1x100 / 1x200 / 1x100	90	8,5	9,0	15,0
33	145	610	550	60	98,0	15,0	32,0	55,0	100,0	5 x h	33,8	17600	695,0	1240,0	1465,0	2	55,0	5x100	90	8,5	9,0	15,0
34	145	710	650	60	98,0	15,0	32,0	55,0	100,0	6 x h	39,3	19900	790,0	1635,0	1930,0	3	55,0	2x100 / 1x200 / 2x100	90	8,5	9,0	15,0
35	145	810	750	60	98,0	15,0	32,0	55,0	100,0	7 x h	44,8	23000	910,0	2155,0	2545,0	2	55,0	7x100	90	8,5	9,0	15,0
36	145	910	850	60	98,0	15,0	32,0	55,0	100,0	8 x h	50,3	25300	1000,0	2665,0	3150,0	3	55,0	3x100 / 1x200 / 3x100	90	8,5	9,0	15,0
37	145	1010	950	60	98,0	15,0	32,0	55,0	100,0	9 x h	55,8	28300	1125,0	3320,0	3920,0	2	55,0	9x100	90	8,5	9,0	15,0



1

Kreuzrollengelagerte-Schlittenführungen  
Cross Roller Bearing Slides

## RP

Schlitten (Grundauführung) ohne Spindel und ohne Spindelmutter.

## RL

Schlitten mit Handrad, Spindel und Spindelmutter.

## RM

Schlitten mit Mikrometerrandel, Spindel und Spindelmutter.

## RCP | RCL | RCM

Feststehender Kreuzschlitten. Mittig verbohrt (Standardausführung).

Bei außermittiger Montage bitte Maß V und W angeben.

## RCSP | RCSL | RCSM

Kreuzschlitten mit Drehteller. Mittig verbohrt (Standardausführung).

Bei außermittiger Montage bitte Maß V und W angeben.

Metrische Standardspindeln gehärtet und geschliffen. Steigungsgenauigkeit  $\pm 0,02$  mm je 300 mm Hub. Sonderspindeln auf Anfrage.

Standard Befestigungsborhbild (siehe Zubehör).

## RP

Standard (plain) without lead screw, without nut.

## RL

with hand-wheel, with lead screw, with nut.

## RM

with knurled micrometer knob, with lead screw, with nut.

## RCP | RCL | RCM

fixed compound XY-slide. Centre-mounting (standard). Please advise dimensions V and W when off-centre mounting is required.

## RCSP | RCSL | RCSM



compound XY-slide with swivel plate. Centre-mounting (standard).

Please advise dimensions V and W when off-centre mounting is required.

Metric standard lead screws are hardened and ground. Pitch accuracy is  $\pm 0,02$  mm per 300 mm of travel. Higher accuracy lead screws are available upon request.


Standard mounting holes (see accessories).

## RP

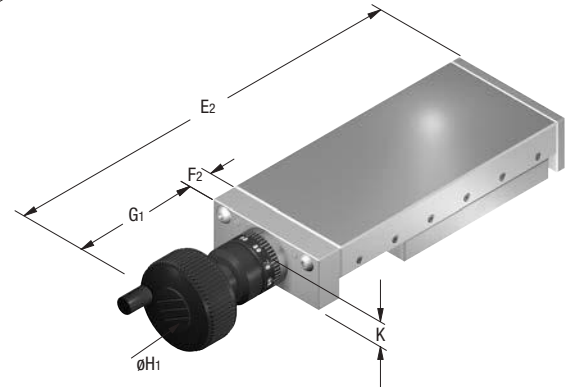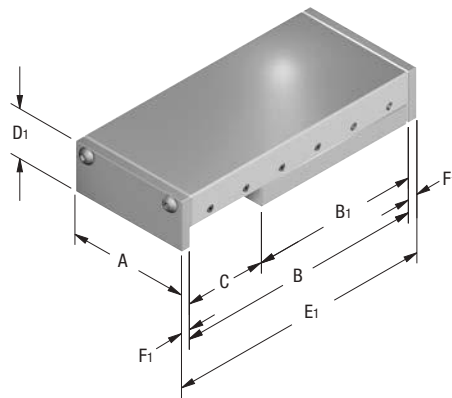


## RL

Größe Size	Hub Travel				ohne Balg without bellows						ohne Balg without bellows	
	A	B	B <sub>1</sub>	C	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>
1	50	76	50	22	25	50	-	88	156	138	6	14
2	50	102	76	25	25	50	-	114	182	164	6	14
3	50	152	101	50	25	50	-	164	232	214	6	14
4	75	102	76	25	32	64	82	114	193	170	6	15
5	75	127	101	25	32	64	82	139	218	195	6	15
6	75	152	101	50	32	64	82	164	243	220	6	15
7	100	152	126	25	37	74	92	164	243	222	6	15
8	100	203	152	50	37	74	92	215	294	273	6	15
9	100	254	203	50	37	74	92	266	345	324	6	15
10	100	305	228	75	37	74	92	317	396	375	6	15
11	150	203	152	50	50	100	120	219	334	297	8	16
12	150	305	203	100	50	100	120	321	436	399	8	16
13	150	406	304	100	50	100	120	422	537	500	8	16
14	150	406	253	150	50	100	120	422	537	500	8	16
15	200	457	304	150	58	116	136	473	588	551	8	16
16	200	610	406	200	58	116	136	626	741	704	8	16
17	300	410	308	100	75	150	180	430	607	538	10	20
18	300	610	408	200	75	150	180	630	807	738	10	20
19	300	710	408	300	75	150	180	730	907	838	10	20
20	300	910	508	400	75	150	180	930	1107	1038	10	20
21	300	1010	508	500	75	150	180	1030	1207	1138	10	20
22	300	1210	608	600	75	150	180	1230	1407	1338	10	20




1

Kreuzrollenlagerte-Schlittenführungen  
Cross Roller Bearing Slides

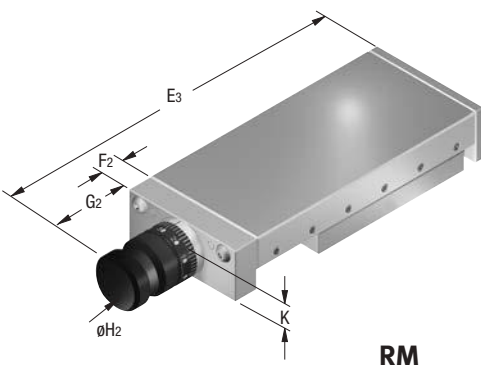


RM


RCP

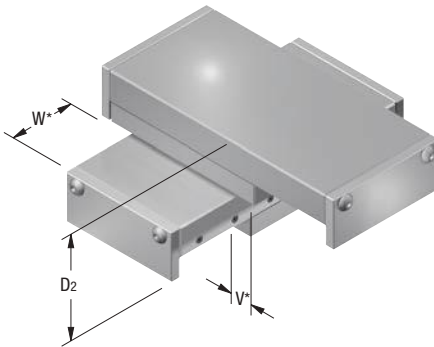


RCL

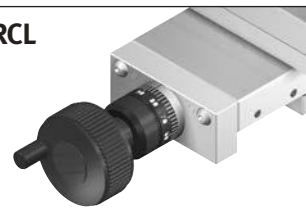


RCM




RCSP

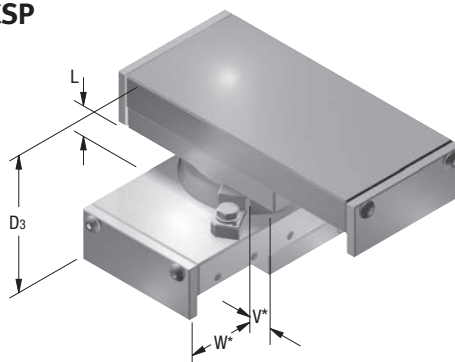


RCSL

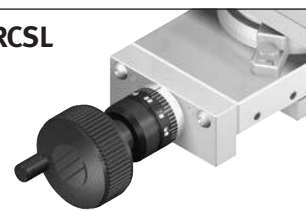

RCSM





mit Balg with bellows						Spindel Ø x Steigung Lead screw Ø x pitch			Gewicht Weight RP	Belastung Load capacity RP   RL   RM	Momente Torque RP   RL   RM Nm		
F1	F2	G1	G2	H1	H2ø		K	L	kg	N	Mx dyn	My dyn	Mz dyn
<b>14</b>	<b>14</b>	<b>60,0</b>	<b>42,0</b>	<b>50</b>	<b>23,9</b>	<b>M 6 x 1</b>	<b>12,5</b>	-	<b>0,6</b>	<b>340</b>	<b>12,0</b>	<b>5,7</b>	<b>6,4</b>
14	14	60,0	42,0	50	23,9	M 6 x 1	12,5	-	0,8	590	20,0	17,0	19,0
14	14	60,0	42,0	50	23,9	M 6 x 1	12,5	-	1,1	740	25,0	26,0	29,0
<b>15</b>	<b>15</b>	<b>70,0</b>	<b>47,0</b>	<b>56</b>	<b>31,0</b>	<b>M 8 x 1</b>	<b>16,0</b>	<b>18</b>	<b>1,8</b>	<b>590</b>	<b>32,0</b>	<b>18,0</b>	<b>19,0</b>
15	15	70,0	47,0	56	31,0	M 8 x 1	16,0	18	2,0	840	45,0	37,0	39,0
15	15	70,0	47,0	56	31,0	M 8 x 1	16,0	18	2,5	740	40,0	27,0	29,0
<b>15</b>	<b>15</b>	<b>70,0</b>	<b>49,0</b>	<b>56*</b>	<b>35,0</b>	<b>M 12 x 1</b>	<b>18,0</b>	<b>18</b>	<b>4,0</b>	<b>1080</b>	<b>67,0</b>	<b>41,0</b>	<b>48,0</b>
15	15	70,0	49,0	56*	35,0	M 12 x 1	18,0	18	4,7	1230	76,0	52,0	62,0
15	15	70,0	49,0	56*	35,0	M 12 x 1	18,0	18	6,1	1720	106,0	104,0	124,0
15	15	70,0	49,0	56*	35,0	M 12 x 1	18,0	18	7,0	1820	112,0	118,0	141,0
<b>16</b>	<b>16</b>	<b>107,0</b>	<b>70,0</b>	<b>106*</b>	<b>48,0</b>	<b>M 20 x 1</b>	<b>24,3</b>	<b>20</b>	<b>10,0</b>	<b>2600</b>	<b>220,0</b>	<b>104,0</b>	<b>123,0</b>
16	16	107,0	70,0	106*	48,0	M 20 x 1	24,3	20	13,2	3200	270,0	157,0	186,0
16	16	107,0	70,0	106*	48,0	M 20 x 1	24,3	20	18,0	5430	460,0	460,0	545,0
16	16	107,0	70,0	106*	48,0	M 20 x 1	24,3	20	16,5	3820	324,0	220,0	260,0
<b>16</b>	<b>16</b>	<b>107,0</b>	<b>70,0</b>	<b>106*</b>	<b>48,0</b>	<b>M 20 x 1</b>	<b>28,3</b>	<b>20</b>	<b>30,0</b>	<b>5030</b>	<b>705,0</b>	<b>445,0</b>	<b>455,0</b>
16	16	107,0	70,0	106*	48,0	M 20 x 1	28,3	20	40,0	6640	935,0	795,0	815,0
<b>70</b>	<b>70</b>	<b>166,5</b>	<b>97,5</b>	<b>125*</b>	<b>68,0</b>	<b>Tr. 26 x 4</b>	<b>35,0</b>	<b>30</b>	<b>59,0</b>	<b>8380</b>	<b>3190,0</b>	<b>800,0</b>	<b>825,0</b>
70	70	166,5	97,5	125*	68,0	Tr. 26 x 4	35,0	30	80,0	10370	3950,0	1205,0	1245,0
70	70	166,5	97,5	125*	68,0	Tr. 26 x 4	35,0	30	91,5	8380	3190,0	800,0	825,0
70	70	166,5	97,5	125*	68,0	Tr. 26 x 4	35,0	30	110,0	10370	3950,0	1205,0	1245,0
90	90	166,5	97,5	125*	68,0	Tr. 26 x 4	35,0	30	125,0	8380	3190,0	800,0	825,0
100	100	166,5	97,5	125*	68,0	Tr. 26 x 4	35,0	30	145,0	10370	3950,0	1205,0	1245,0











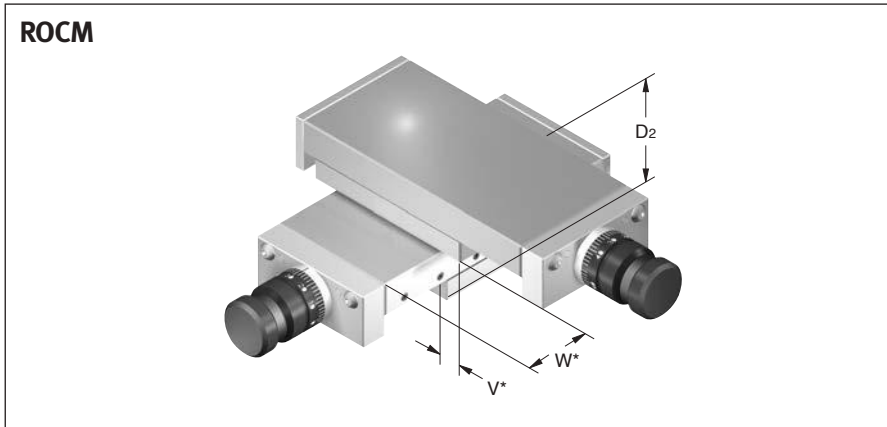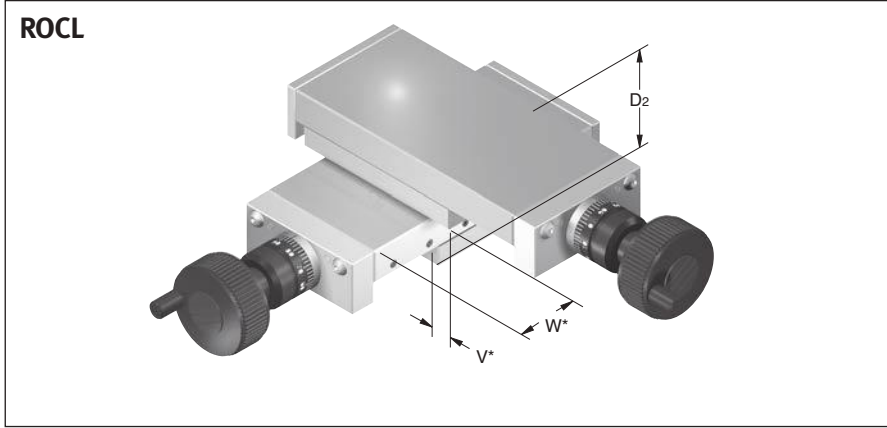

1  
Kreuzrollengelagerte-Schlittenführungen  
Cross Roller Bearing Slides

mit Balg with bellows				Spindel Ø x Steigung Lead screw Ø x pitch				Gewicht Weight <b>ROL   ROM</b>		Belastung Load capacity <b>ROL   ROM</b>		Momente Torque <b>ROL   ROM</b>		
F1	F2	G1	G2	H1	H2ø		K	kg	N	Mx dyn	My dyn	Mz dyn		
<b>14</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>23,9</b>	<b>M 6 x 1</b>	<b>14</b>	<b>0,8</b>	<b>420</b>	<b>12,0</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>		
14	14	60	42	50	23,9	M 6 x 1	14	1,2	610	18,0	11,0	12,0		
14	14	60	42	50	23,9	M 6 x 1	14	1,9	1030	30,0	36,0	40,0		
14	14	60	42	50	23,9	M 6 x 1	14	2,3	1200	36,0	49,0	54,0		
<b>15</b>	<b>15</b>	<b>70</b>	<b>49</b>	<b>56</b>	<b>35,0</b>	<b>M 12 x 1</b>	<b>21</b>	<b>3,3</b>	<b>1570</b>	<b>76,0</b>	<b>47,0</b>	<b>56,0</b>		
15	15	70	49	56	35,0	M 12 x 1	21	5,9	2270	110,0	104,0	124,0		
15	15	70	49	56	35,0	M 12 x 1	21	7,5	3140	152,0	193,0	230,0		
15	15	70	49	56	35,0	M 12 x 1	21	9,5	3840	186,0	295,0	350,0		
15	15	70	49	56	35,0	M 12 x 1	21	11,4	4320	210,0	380,0	455,0		
15	15	70	49	56	35,0	M 12 x 1	21	13,8	5070	245,0	520,0	620,0		
15	15	70	49	56	35,0	M 12 x 1	21	14,5	5760	275,0	685,0	815,0		
<b>16</b>	<b>16</b>	<b>107</b>	<b>70</b>	<b>106</b>	<b>48,0</b>	<b>M 20 x 1</b>	<b>26</b>	<b>13,0</b>	<b>6390</b>	<b>365,0</b>	<b>325,0</b>	<b>385,0</b>		
16	16	107	70	106	48,0	M 20 x 1	26	14,2	5330	300,0	225,0	265,0		
16	16	107	70	106	48,0	M 20 x 1	26	19,3	8520	485,0	575,0	680,0		
16	16	107	70	106	48,0	M 20 x 1	26	23,0	7450	425,0	440,0	520,0		
16	16	107	70	106	48,0	M 20 x 1	26	26,8	10100	575,0	855,0	1010,0		
16	16	107	70	106	48,0	M 20 x 1	26	30,0	9050	515,0	685,0	815,0		





1

Kreuzrollengelagerte-Schlittenführungen  
Cross Roller Bearing Slides

## RE

Lieferbar je nach Einsatz  
Montageart **N** = normal montiert  
Montageart **U** = umgekehrt montiert.

### Spindelausführung

Präzisions-Rollenspindeln (Standardausführung).  
Hohe Belastung. Drehzahl bis 3000 1/min.  
Hohe Steifigkeit. Lange Lebensdauer.  
Steigungsgenauigkeit +/- 0,015 mm je 300 mm  
Hub. Verfahrensgeschwindigkeit je nach Spindel-  
steigung und Antrieb max. 20 m/min.  
Positioniergenauigkeit je nach Spindelaus-  
führung und Rückmeldesystem max. 0,001 mm.  
Auf Wunsch Kugelgewindespindeln. Mittlere  
Belastung. Hoher Wirkungsgrad.  
Drehzahl bis 2000 1/min. Steigungsgenauigkeit  
+/- 0,015 mm je 300 mm Hub.  
Andere Gewindesteigungen und Steigungs-  
genauigkeiten auf Anfrage.

### Antriebsmöglichkeiten

Schritt-, Servo- oder Gleichstrommotoren.  
Motoradapter nach Kundenwunsch.

### Endschaltereinbau

Die angegebenen Hübe sind mechanische  
Hübe.  
Beim Einbau von Endschalter verkürzt sich der  
Hub C um ca. 20 mm.  
Nullpunktschalter werden außen in Verbindung  
mit Nutenleiste und Nocken angebaut.

Standard Befestigungsbohrbild (siehe Zubehör).

## RE

For different applications  
in normal mounting **N**  
or inverse mounting **U**.

### Spindle design

Planetary roller screw (standard) with high-load  
capacity, Speeds up to 3000 RPM. High rigidity  
and long-life. Pitch accuracy is +/- 0,015 mm  
per 300 mm travel. Travel speed depending  
on lead screw pitch and drive max. 20 m/min.  
Positioning accuracy of max. 0,001 mm  
is available depending on the lead screw and  
positioning feedback system used.  
Upon request precision ball screws with  
medium-load capacity, high efficiency. Speeds  
up to 2000 RPM. Pitch accuracy is +/- 0,015 mm  
per 300 mm travel.  
Lead screws with other pitch and higher accu-  
racy lead screws are available upon request.





### Means of drive

Stepper-, Servo- or AC-motors. Motor flanges  
and couplings are available upon request.




### Limit switches installation

The specified travels are mechanical travels.  
When limit switches are installed, the travel C  
becomes approx. 20 mm shorter.  
The home switch will be mounted externally on  
the side along with a guide bar and adjustable  
actuators.



Standard mounting holes (see accessories).

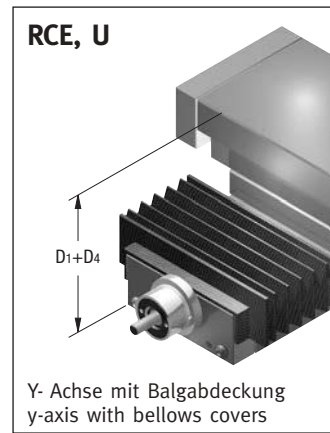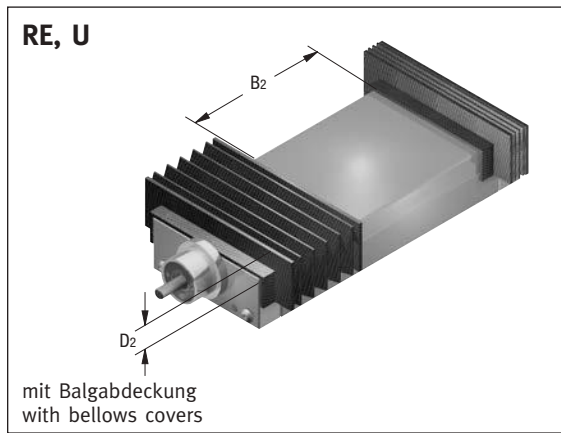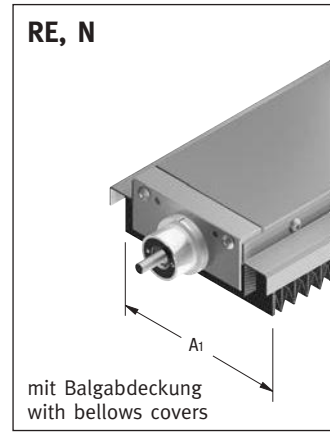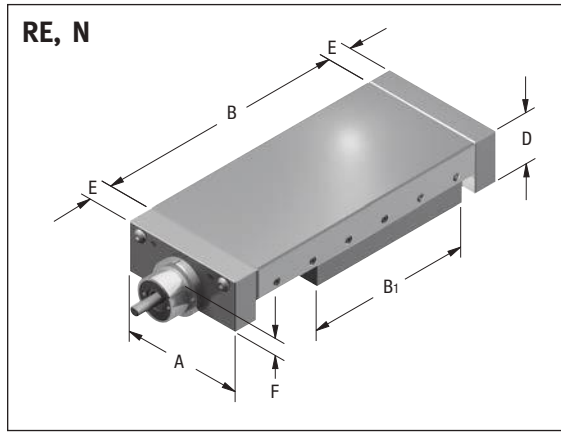


Größe Size	Hub Travel					Montageart N Mounting type N					
	A	A <sub>1</sub>	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	C	D	D <sub>1</sub>	D <sub>1</sub> +D <sub>3</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub> =1
4	75	110	102	76	50	25	32	64	79	15	14
5	75	110	127	101	65	25	32	64	79	15	14
6	75	110	152	101	55	50	32	64	79	15	14
7	100	135	152	126	100	25	37	74	89	15	14
8	100	135	203	152	115	50	37	74	89	15	14
9	100	135	254	203	160	50	37	74	89	15	14
10	100	135	305	228	180	75	37	74	89	15	14
11	150	205	203	152	120	50	50	100	125	25	24
12	150	205	305	203	150	100	50	100	125	25	24
13	150	205	406	304	250	100	50	100	125	25	24
14	150	205	406	253	190	150	50	100	125	25	24
15	200	255	457	304	250	150	58	116	141	25	24
16	200	255	610	406	340	200	58	116	141	25	24
17	300	375	410	308	280	100	75	150	185	35	32
18	300	375	610	408	380	200	75	150	150	-	32
19	300	375	710	408	380	300	75	150	150	-	32
20	300	375	910	508	480	400	75	150	150	-	32
21	300	375	1010	508	480	500	75	150	150	-	32
22	300	375	1210	608	580	600	75	150	150	-	32

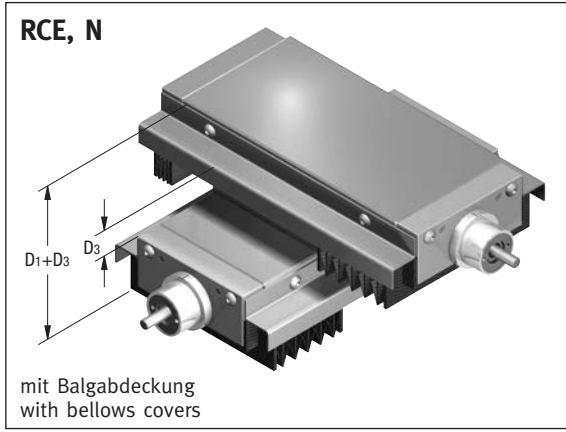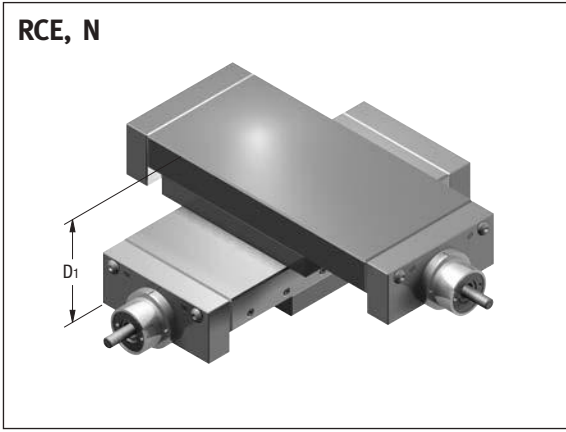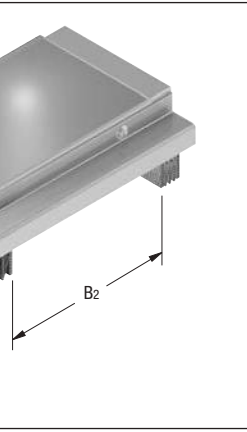

mit Balgabdeckung  
with bellows covers

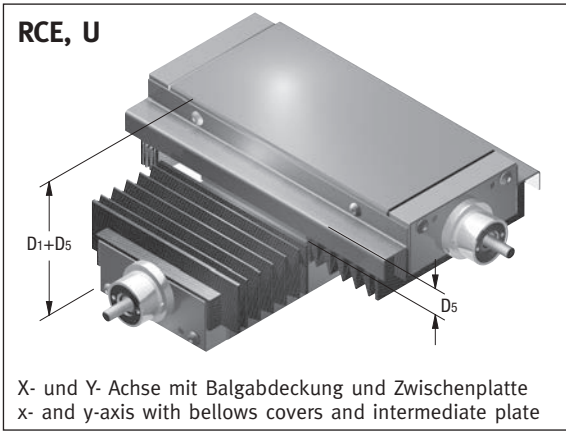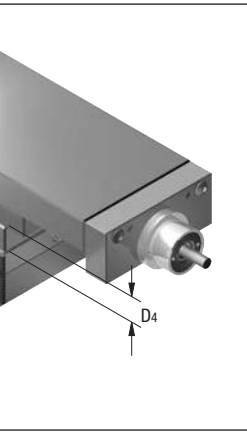

X- und Y- Achse mit Balgabdeckung und Zwischenplatte  
x- and y-axis with bellows covers and intermediate plate

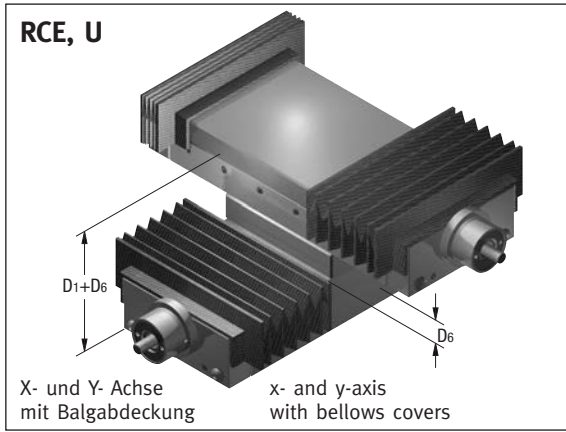


X- und Y- Achse mit Balgabdeckung  
x- and y-axis with bellows covers




1

Kreuzrollengelagerte-Schlittenführungen  
Cross Roller Bearing Slides

Montageart U Mounting type U						ohne Balg without bellows	mit Balg with bellows		Rollenspindel Ø x Steigung Planetary roller screw Ø x pitch	Kugelschraubspindel Ø x Steigung Ball screw Ø x pitch	Gewicht Weight	Belastung Load capacity	Momente Torque		
D1+D4	D4	D1+D5	D5	D1+D6	D6	E	E	F			RE kg	RE N	Mx dyn	My dyn	Mz dyn
<b>79</b>	<b>15</b>	<b>94</b>	<b>30</b>	<b>79</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>11,5</b>	<b>8 x 1 / 8 x 2</b>	<b>8 x 1 / 8 x 2</b>	<b>1,8</b>	<b>590</b>	<b>32,0</b>	<b>18,0</b>	<b>19,0</b>
79	15	94	30	79	15	15	15	11,5	8 x 1 / 8 x 2	8 x 1 / 8 x 2	2,0	840	45,0	37,0	40,0
79	15	94	30	79	15	15	15	11,5	8 x 1 / 8 x 2	8 x 1 / 8 x 2	2,5	740	40,0	27,0	29,0
<b>89</b>	<b>15</b>	<b>104</b>	<b>30</b>	<b>89</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13,5</b>	<b>8 x 1 / 8 x 2</b>	<b>8 x 1 / 8 x 2</b>	<b>4,0</b>	<b>1080</b>	<b>67,0</b>	<b>41,0</b>	<b>48,0</b>
89	15	104	30	89	15	15	15	13,5	8 x 1 / 8 x 2	8 x 1 / 8 x 2	4,7	1230	76,0	52,0	62,0
84	10	94	20	89	15	15	15	13,5	8 x 1 / 8 x 2	8 x 1 / 8 x 2	6,1	1720	106,0	104,0	124,0
84	10	94	20	89	15	15	15	13,5	8 x 1 / 8 x 2	8 x 1 / 8 x 2	7,0	1820	112,0	118,0	141,0
<b>125</b>	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>125</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>19,0</b>	<b>15 x 2 / 15 x 4</b>	<b>20 x 4</b>	<b>10,0</b>	<b>2600</b>	<b>220,0</b>	<b>104,0</b>	<b>123,0</b>
100	-	150	50	125	25	16	16	19,0	15 x 2 / 15 x 4	20 x 4	13,2	3200	270,0	157,0	186,0
100	-	125	25	125	25	16	16	19,0	15 x 2 / 15 x 4	20 x 4	18,0	5430	460,0	460,0	545,0
100	-	125	25	125	25	16	16	19,0	15 x 2 / 15 x 4	20 x 4	16,5	3820	320,0	220,0	260,0
<b>116</b>	<b>-</b>	<b>131</b>	<b>15</b>	<b>141</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>21,5</b>	<b>15 x 2 / 15 x 4</b>	<b>20 x 4</b>	<b>30,0</b>	<b>5030</b>	<b>705,0</b>	<b>445,0</b>	<b>455,0</b>
116	-	131	15	141	25	16	16	21,5	15 x 2 / 15 x 4	20 x 4	40,0	6640	935,0	795,0	815,0
<b>185</b>	<b>35</b>	<b>220</b>	<b>70</b>	<b>185</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>26,0</b>	<b>23 x 4</b>	<b>25 x 4</b>	<b>59,0</b>	<b>8380</b>	<b>3190,0</b>	<b>800,0</b>	<b>825,0</b>
150	-	185	35	150	-	20	70	26,0	23 x 4	25 x 4	80,0	10370	3950,0	1205,0	1245,0
150	-	185	35	150	-	20	70	26,0	23 x 4	25 x 4	92,0	8380	3190,0	800,0	825,0
150	-	150	-	150	-	20	70	26,0	23 x 4	25 x 4	110,0	10370	3950,0	1205,0	1245,0
150	-	150	-	150	-	20	90	26,0	23 x 4	25 x 4	125,0	8380	3190,0	800,0	825,0
150	-	150	-	150	-	20	100	26,0	23 x 4	-	145,0	10370	3950,0	1205,0	1245,0



# RLHE zum Anbau von Motoren for motorized applications



1

Kreuzrollengelagerte-Schlittenführungen  
Cross Roller Bearing Slides

## RLHE

Lange Hübe bei geringem Baumaß durch Kreuzrollen-Umlaufkörper. Spindelausführung und Antriebsmöglichkeiten wie Type RE | RCE siehe Seite 1.08.

### Endschaltereinbau

Die angegebenen Hübe sind mechanische Hübe.  
Beim Einbau von Endschalter verkürzt sich der Hub C um ca. 20 mm.  
Nullpunktschalter werden außen in Verbindung mit Nutenleiste und Nocken angebaut.


## RLHE

Long travels are provided using recirculating cross roller bearing design at a relatively short slide length. For lead screw design and means of drive please refer to types RE | RCE on page 1.08


### Limit switches installation

The specified travels are mechanical travels.  
When limit switches are installed, the travel C becomes approx. 20 mm shorter.  
The home switch will be mounted externally on the side along with a guide bar and adjustable actuators.


## RLHE, U

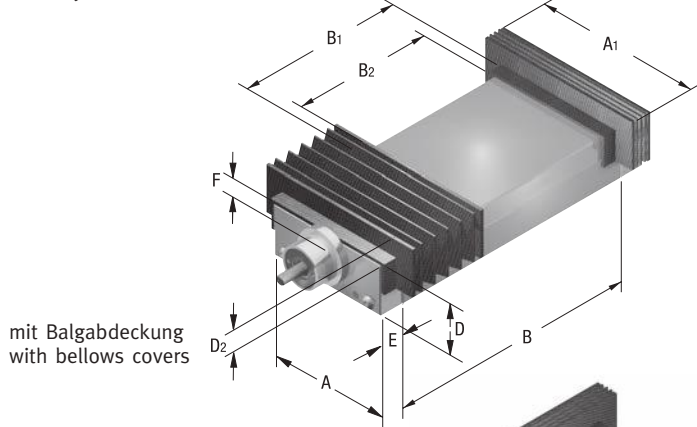

## RLHCE, UU

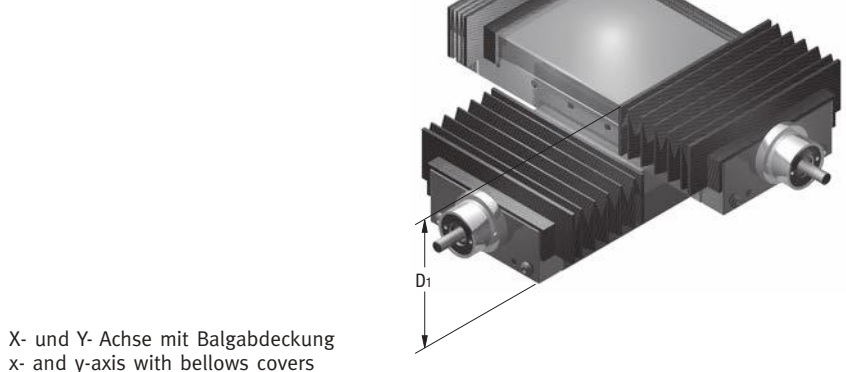

Größe Size	Hub Travel					Rollenspindel Planetary roller screw Ø x Steigung Ø x pitch					Kugelspindel Ball screw Ø x Steigung Ø x pitch		Gewicht Weight <b>RLHE</b> kg	Belastung Load capacity <b>RLHE</b> N	Momente Torque <b>RLHE</b> Nm			
	A	A <sub>1</sub>	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	C	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	E	F	Mx dyn			My dyn	Mz dyn		
<b>1</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>280</b>	<b>160</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>74</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>13,5</b>	<b>8 x 1 / 8 x 2</b>	<b>8 x 1 / 8 x 2</b>	<b>5,5</b>	<b>1020</b>	<b>56,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
2	100	130	380	160	100	200	37	74	17	15	13,5	8 x 1 / 8 x 2	8 x 1 / 8 x 2	6,6	1020	56,0	12,0	12,0
3	100	130	505	160	100	300	37	74	17	15	13,5	8 x 1 / 8 x 2	8 x 1 / 8 x 2	7,8	1020	56,0	12,0	12,0
<b>4</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>285</b>	<b>170</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>19,0</b>	<b>15 x 2 / 15 x 4</b>	<b>20 x 4</b>	<b>14,0</b>	<b>2400</b>	<b>370,0</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>
5	150	200	410	170	150	200	50	100	23	16	19,0	15 x 2 / 15 x 4	20 x 4	16,6	2400	370,0	112,0	112,0
6	150	200	530	170	150	300	50	100	23	16	19,0	15 x 2 / 15 x 4	20 x 4	19,0	2400	370,0	112,0	112,0
7	150	200	650	170	150	400	50	100	23	16	19,0	15 x 2 / 15 x 4	20 x 4	21,7	2400	370,0	112,0	112,0
8	150	200	770	170	150	500	50	100	23	16	19,0	15 x 2 / 15 x 4	20 x 4	24,1	2400	370,0	112,0	112,0
<b>9</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>335</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>116</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>21,5</b>	<b>15 x 2 / 15 x 4</b>	<b>20 x 4</b>	<b>25,7</b>	<b>4800</b>	<b>295,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
10	200	250	460	220	200	200	58	116	23	16	21,5	15 x 2 / 15 x 4	20 x 4	29,5	4800	295,0	60,0	60,0
11	200	250	580	220	200	300	58	116	23	16	21,5	15 x 2 / 15 x 4	20 x 4	33,3	4800	295,0	60,0	60,0
12	200	250	700	220	200	400	58	116	23	16	21,5	15 x 2 / 15 x 4	20 x 4	37,1	4800	295,0	60,0	60,0
13	200	250	820	220	200	500	58	116	23	16	21,5	15 x 2 / 15 x 4	20 x 4	40,1	4800	295,0	60,0	60,0
<b>14</b>	<b>300</b>	<b>365</b>	<b>555</b>	<b>320</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>75</b>	<b>150</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>26,0</b>	<b>23 x 4</b>	<b>25 x 4</b>	<b>77,0</b>	<b>11000</b>	<b>1260,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
15	300	365	675	320	300	300	75	150	32	20	26,0	23 x 4	25 x 4	85,0	11000	1260,0	240,0	240,0
16	300	365	795	320	300	400	75	150	32	20	26,0	23 x 4	25 x 4	97,0	11000	1260,0	240,0	240,0
17	300	365	915	320	300	500	75	150	32	20	26,0	23 x 4	25 x 4	102,0	11000	1260,0	240,0	240,0
18	300	365	1035	320	300	600	75	150	32	20	26,0	23 x 4	-	110,0	11000	1260,0	240,0	240,0
19	300	365	1155	320	300	700	75	150	32	20	26,0	23 x 4	-	118,0	11000	1260,0	240,0	240,0





**RZH | RZP**  
Platzsparend durch eingebauten Zylinder.

**Antrieb**  
Wahlweise für Hydraulik (Typ RZH)  
oder Pneumatik (Type RZP).

**RZH | RZP**  
Compact design with built-in cylinder  
for limited space constructions.

**Drive**  
Either for hydraulic (Type RZH)  
or pneumatic (RZP).


## RZH | RZP

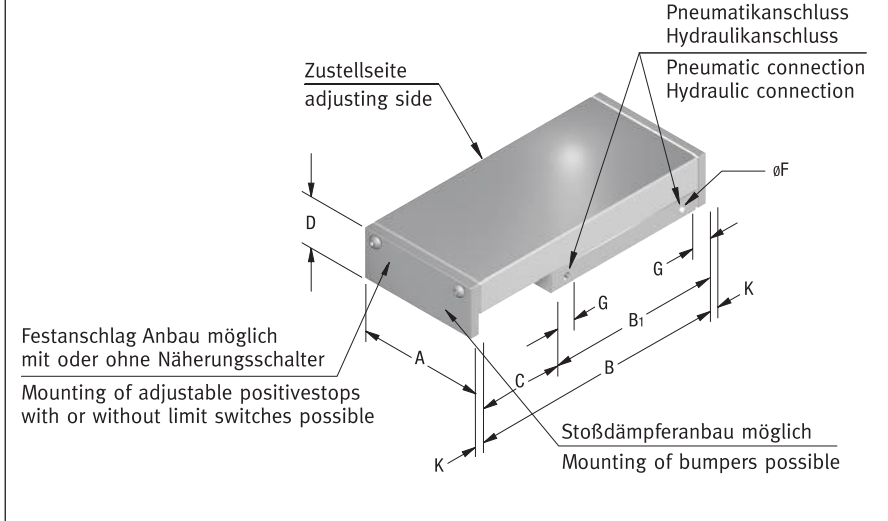

1

Kreuzrollengelagerte-Schlittenführungen  
Cross Roller Bearing Slides

Größe Size	Hub Travel			Anschlussgewinde Thread size		Gewicht Weight <b>RZH   RZP</b>		Belastung Load capacity <b>RZH   RZP</b>		Momente Torque <b>RZH   RZP</b>			
	A	B	B <sub>1</sub>	C	D	F	G	K	N	Mx dyn	My dyn	Mz dyn	
<b>7</b>	<b>100</b>	<b>152</b>	<b>126</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>R 1/8"</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>4,2</b>	<b>1080</b>	<b>67,0</b>	<b>41,0</b>	<b>48,0</b>
8	100	203	152	50	42	R 1/8"	35	15	5,4	1230	76,0	52,0	62,0
9	100	254	203	50	42	R 1/8"	35	15	6,8	1720	106,0	104,0	124,0
10	100	305	228	75	42	R 1/8"	25	15	7,5	1820	112,0	118,0	141,0
<b>11</b>	<b>150</b>	<b>203</b>	<b>152</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>R 1/4"</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>10,0</b>	<b>2600</b>	<b>220,0</b>	<b>104,0</b>	<b>123,0</b>
12	150	305	203	100	50	R 1/4"	34	16	13,2	3200	270,0	157,0	186,0
13	150	406	304	100	50	R 1/4"	34	16	18,0	5430	460,0	460,0	545,0
14	150	406	253	150	50	R 1/4"	34	16	16,5	3820	320,0	220,0	260,0
<b>15</b>	<b>200</b>	<b>457</b>	<b>304</b>	<b>150</b>	<b>58</b>	<b>R 1/4"</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>30,0</b>	<b>5030</b>	<b>705,0</b>	<b>445,0</b>	<b>455,0</b>
16	200	610	406	200	58	R 1/4"	34	16	40,0	6640	935,0	795,0	815,0





## RQP | RQL | RQM


Quadratschlitten mit niedriger Bauhöhe. Für horizontalen und vertikalen Einsatz für Bewegungsaufgaben im wissenschaftlichen und medizinischen Bereich.

Metrische Standardspindeln gehärtet und geschliffen. Steigungsgenauigkeit +/- 0,02 mm je 300 mm Hub. Sonderspindeln auf Anfrage.

## RQP | RQL | RQM

XY-slide with low profile height. For horizontal and vertical operation for high accuracy positioning in scientific and medical applications.

Metric standard lead screws are hardened and ground. Pitch accuracy is +/- 0,02 mm per 300 mm of travel. Higher accuracy lead screws are available upon request.

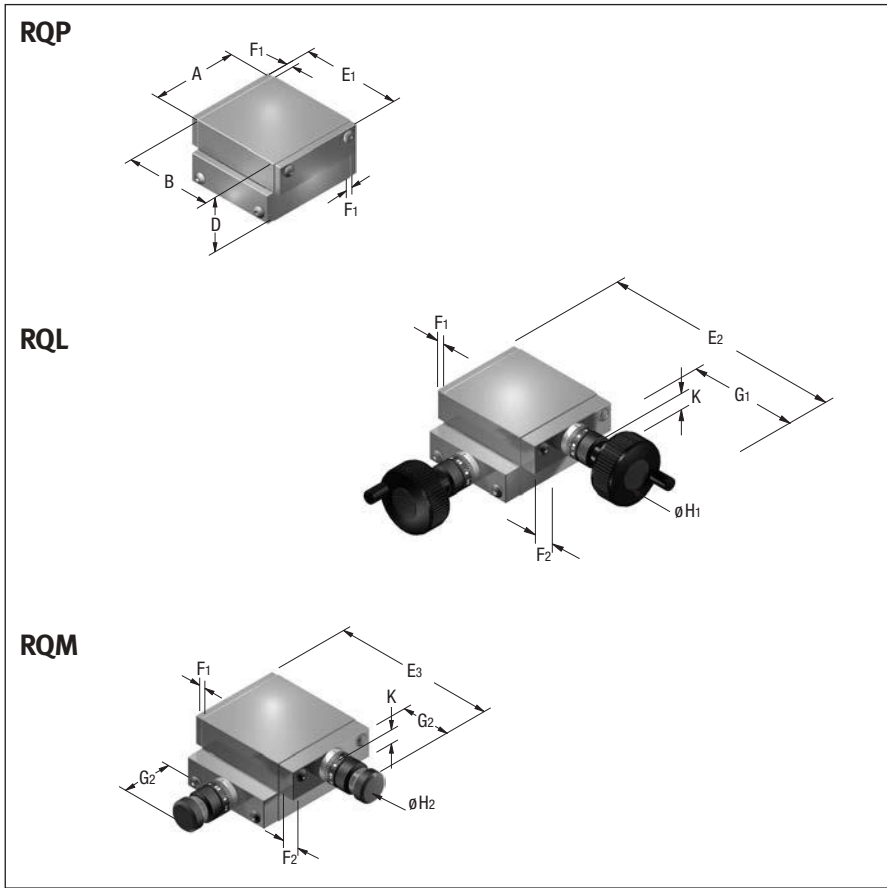


1  
Kreuzrollengelagerte-Schlittenführungen  
Cross Roller Bearing Slides

Größe Size	Hub Travel														Gewicht Weight RQP	Belastung Load capacity RQP   RQL   RQM	Momente Torque RQP   RQL   RQM			
	A	B	C	D	E1	E2	E3	F1	F2	G1	G2	H1	H2	J			K	kg	N	Mx dyn
<b>1</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>87</b>	<b>155</b>	<b>137</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>23,9</b>	<b>M 6 x 1</b>	<b>12,5</b>	<b>1,6</b>	<b>340</b>	<b>18,0</b>	<b>5,7</b>	<b>6,1</b>
2	100	100	25	50	112	180	162	6	14	60	42	50	23,9	M 6 x 1	12,5	2,5	590	36,0	11,0	14,0
3	150	150	50	58	166	232	214	8	14	60	42	50	23,9	M 6 x 1	16,0	7,0	740	64,0	18,0	21,0
4	200	200	50	58	216	282	264	8	14	60	42	50	23,9	M 6 x 1	16,0	14,0	1230	190,0	60,0	62,0
5	300	300	100	80	316	-	370	8	15	-	47	-	31,0	M 8 x 1	23,0	34,0	3220	1140,0	183,0	188,0



# Kreuzrollengelagerte Schlittenführungen Cross Roller Bearing Slides





1

## Beispiele für Befestigungsbohrungen


Bohrungen zur Befestigung der Schlittenführung nach Angaben bzw. Zeichnung auf Kundenwunsch.

## Examples for mounting holes

Upon request Mounting holes are available according to customer's drawing.

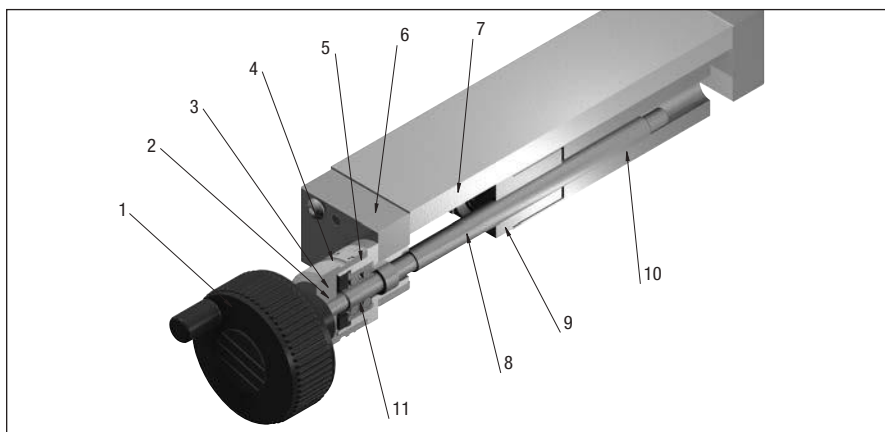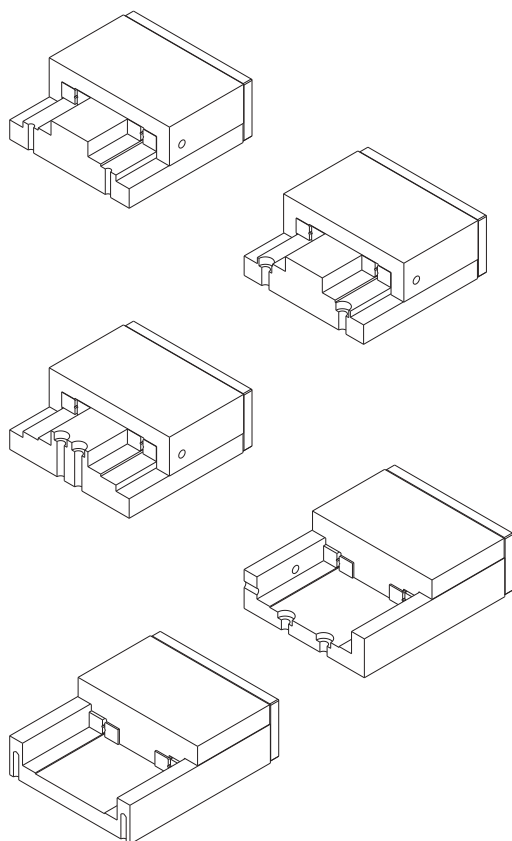

Schnitt durch Schlittenführung mit Spindel und Spindelmutter		Sectional view of the slide with spindle and spindle nut	
1	Handrad	Hand-wheel	
2	Druckring	Pressure ring	
3	Spannring	Locking ring	
4	Skala	Graduated dial	
5	Spindellagergehäuse	Duplex bearing	
6	Endplatte	End plate	
7	Schlittenführung	Außenteil	saddle
8	Spindel	Lead screw	
9	Spindelmutter	Nut	
10	Schlittenführung	Innenteil	base
11	gepaartes Spindellager	Spindle bearing	

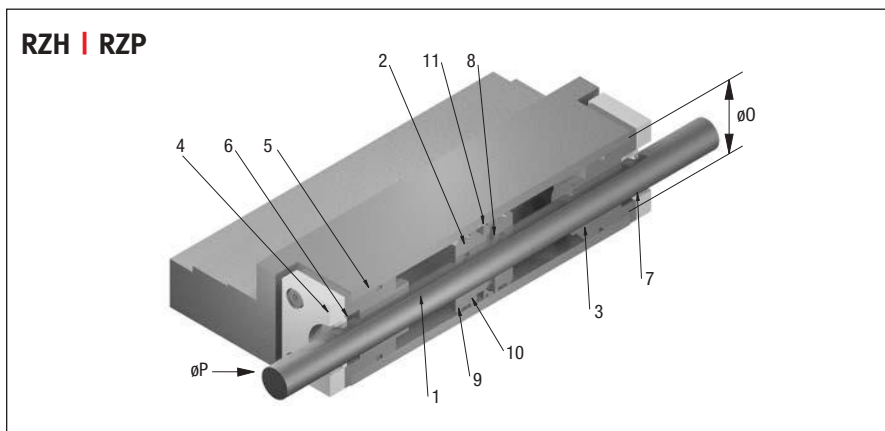

Zylinderbausatz RZH   RZP				Built-in Cylinder RZH   RZP		
1	Kolbenstange	Ø P = 10 mm	Größe 7-10	Piston rod	Ø P = 10 mm	size 7-10
		Ø P = 12 mm	Größe 11-16		Ø P = 12 mm	size 11-16
2	Kolben	Ø O = 20 mm	Größe 7-10	Piston	Ø O = 20 mm	size 7-10
		Ø O = 30 mm	Größe 11-16		Ø O = 30 mm	size 11-16
3	Führungsbuchse	Guide bushing				
4	Zylinderkopf	Cylinder head				
5	O-Ring	O-ring				
6	Dichtung – Kolbenstange	Rod packing				
7	Abstreifer	Wiper				
8	O-Ring	O-ring				
9	Führungsband	Piston guide ring				
10	Kolbendichtung	Piston packing				
11	Zylinderstift	Cylinder pin				